



проект

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № ____

27 августа 2026 г.

г. Алапаевск

Об увековечивании памяти и установке памятника участникам специальной военной операции в поселке городского типа Верхняя Синячиха на территории Верхнесинячихинской поселковой администрации Администрации муниципального образования Алапаевское

Рассмотрев ходатайство Председателя Думы муниципального образования Алапаевское О.Н. Бычковой об увековечивании памяти участников специальной военной операции в поселке городского типа Верхняя Синячиха на территории Верхнесинячихинской поселковой администрации Администрации муниципального образования Алапаевское, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации «Об увековечивании памяти наших товарищей, погибших на территории ДНР, ЛНР, Украины», руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское, Положением «О порядке присвоения имен муниципальным учреждениям, улицам, скверам, площадям, установки памятников, памятных знаков, мемориальных и охранных досок на территории муниципального образования Алапаевское», утвержденным Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 27.02.2012 №222 (с изменениями от 30.06.2022 №111, от 29.02.2024 №327), Дума муниципального образования Алапаевское,

РЕШИЛА:

1. Увековечить память и установить памятник участникам специальной военной операции в поселке городского типа Верхняя Синячиха на территории Верхнесинячихинской поселковой администрации Администрации муниципального образования Алапаевское.

2. Рекомендовать Управлению муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Администрации муниципального образования Алапаевское (Т.И. Столбовой) принять памятник в муниципальную собственность и передать на правах оперативного управления Верхнесинячихинской поселковой администрации Администрации муниципального образования Алапаевское.

3. Рекомендовать главе Верхнесинячихинской поселковой администрации Администрации муниципального образования Алапаевское (И.Ю. Пузан) взять под личный контроль сохранность памятника, с момента передачи его в оперативное управление Управлением муниципальным имуществом,

архитектурой и градостроительством Администрации муниципального образования Алапаевское.

4. Настоящее Решение Думы муниципального образования Алапаевское вступает в силу со дня его принятия.

5. Настоящее Решение Думы разместить на сайте муниципального образования Алапаевское в разделе «Дума».


6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам Думы муниципального образования Алапаевское (М.Н. Зубарева).

Председатель Думы
муниципального образования
Алапаевское

О.Н. Бычкова

Утверждено
Решением Думы МО Алапаевское
от 27 августа 2026 года №__

Место установки памятной плиты: Алапаевский район, поселок городского типа Верхняя Синячиха, улица Красной Гвардии, земельный участок 6/1.

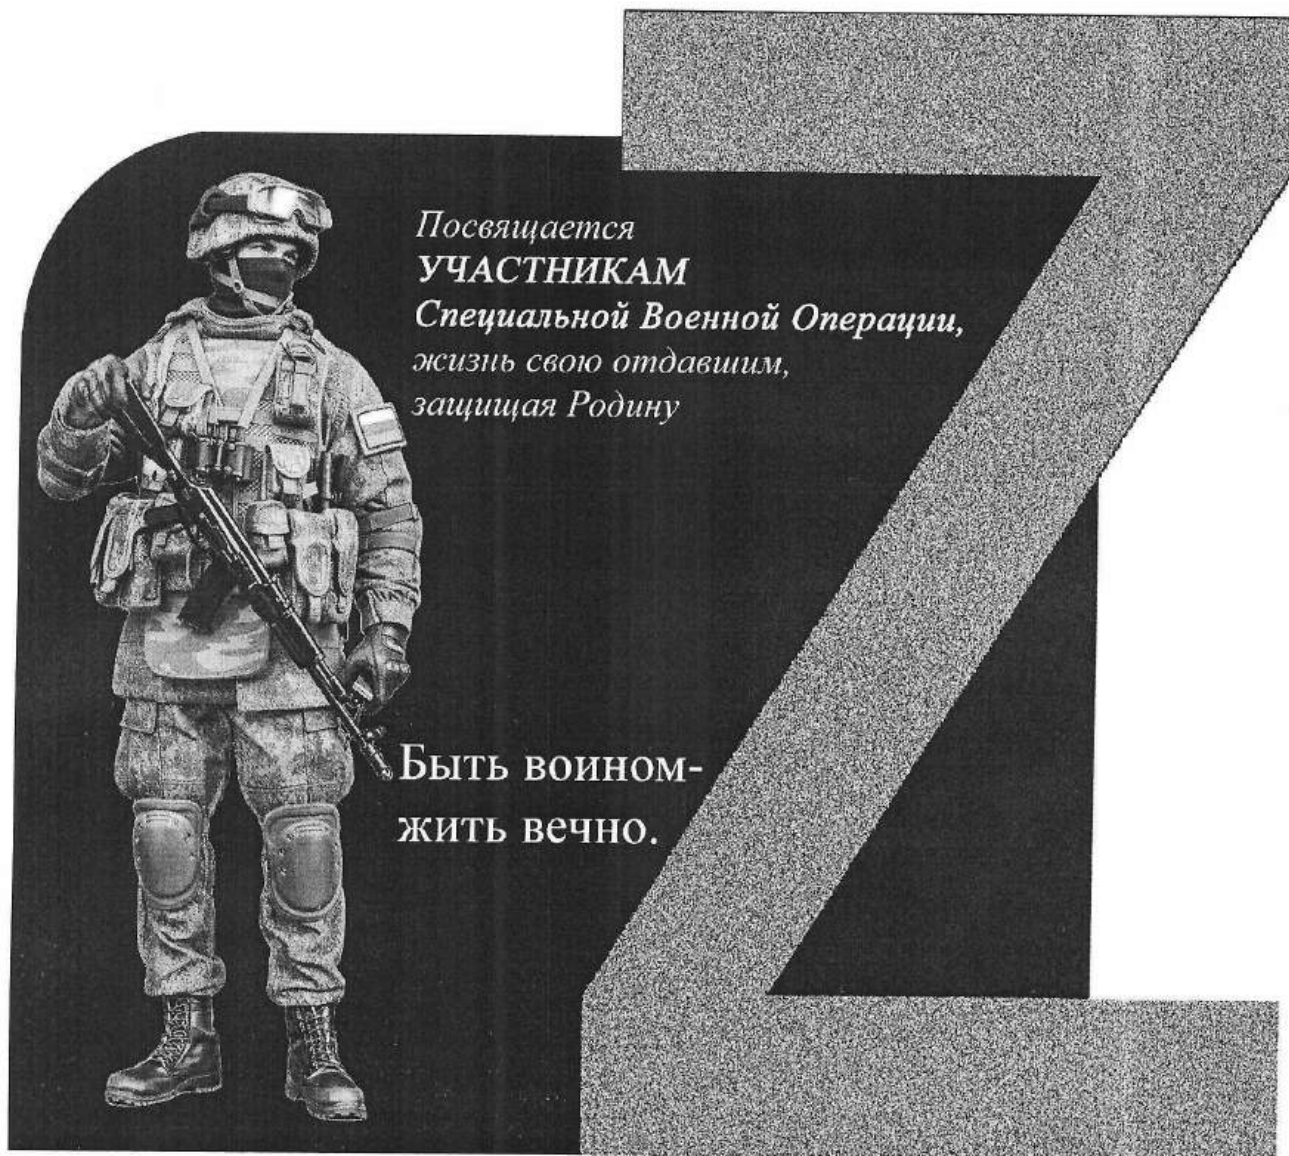

Пояснительная записка к проекту Решения Думы

***«Об увековечивании памяти и установке памятника
участникам специальной военной операции
в поселке городского типа Верхняя Синячиха на территории
Верхнесинячихинской поселковой администрации Администрации
муниципального образования Алапаевское»***

В соответствии с Уставом муниципального образования Алапаевское, Положением «О порядке присвоения имен муниципальным учреждениям, улицам, скверам, площадям, установки памятников, памятных знаков, мемориальных и охранных досок на территории муниципального образования Алапаевское», утвержденным Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 27 февраля 2012г. №222(с изменениями от 30.06.2022 №111, от 29.02.2024 №327), на основании поступившего ходатайства О.Н. Бычковой, Председателя Думы муниципального образования Алапаевское, аппаратом Думы был подготовлен проект решения, и включён в повестку постоянной комиссии по социальным вопросам.

Главный специалист
организационного отдела
аппарата Думы муниципального
образования Алапаевское



Н.С. Андрианова

ХОДАТАЙСТВО

об увековечивании памяти и установке памятника
участникам специальной военной операции
в поселке городского типа Верхняя Синячиха на территории
Верхнесинячихинской поселковой администрации
Администрации муниципального образования Алапаевское

На основании Порядка распределения зарезервированных средств бюджета муниципального образования Алапаевское на финансовое обеспечение мероприятий социальной направленности, группой депутатов чей избирательный округ входит в границы Верхнесинячихинской поселковой администрации Администрации МО Алапаевское – Бычковой Ольгой Николаевной, Морозовым Сергеем Алексеевичем, Князевым Сергеем Александровичем, Пановым Максимом Валерьевичем, Русановой Мариной Юрьевной, было направлено в Администрацию МО Алапаевское коллективное ходатайство о выделении средств на изготовление и установку памятника участникам специальной военной операции в поселке городского типа Верхняя Синячиха. На основании пакета документов, приложенных к ходатайству резервные средства в размере 500,000 рублей, Решением Думы МО Алапаевское от 26.03.2026 №568, были направлены в бюджет Верхнесинячихинской поселковой администрации на изготовление и установку памятника.

С целью соблюдения процедуры и в соответствии с Положением «О порядке присвоения имен муниципальным учреждениям, улицам, скверам, площадям, установки памятников, памятных знаков, мемориальных и охранных досок на территории муниципального образования Алапаевское», утвержденным Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 27 февраля 2012г. №222(с изменениями от 30.06.2022 №111, от 29.02.2024 №327) прошу увековечить память бойцов, погибших при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Местом расположения памятника утвердить территорию на земельном участке 6/1 по улице Красной Гвардии в пгт. Верхняя Синячиха. Макет памятника и смета к нему прилагаются.

Председатель Думы
муниципального образования
Алапаевское



О.Н. Бычкова



Посвящается
УЧАСТНИКАМ
Специальной Военной Операции,
жизнь свою отдавшим,
защищая Родину

**БЫТЬ ВОИНОМ-
ЖИТЬ ВЕЧНО.**

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2018 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/пр

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/пр

Письмо Министра России от 25.02.2026 № 9850-ИФ/09

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2025 № 214-П

66. Свердловская область

Свердловская область

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 23-04-2026

Установка памятника участникам СВО

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость	500,00 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	298,57 тыс.руб.
монтажных работ	113,21 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	109,82 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	1,07 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	179,07 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	1,42 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ снятие растительного слоя	100 м3	0,00375	1	0,00375					
		Объем=(2,5*1*0,15) / 100									
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154		0,5775			502,36		290,11
		Итого прямые затраты									290,11
		ФОТ									258,20
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					116,04
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					116,04
		Всего по позиции							177 160,00		664,35
2	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,375	1	0,375					
		Объем=2,5*0,15									
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,85		0,31875			511,58		163,07
	91.06.05-057	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07		0,02625			1 400,79		36,77
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07		0,02625			709,76		18,63
	91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4		0,15			22,52		3,38
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,15		0,05825			43,11		2,42
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		0,43125					224,27
		Итого прямые затраты									181,70
		ФОТ									199,87
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					125,37
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			1 465,36		549,51
		Всего по позиции							1 466,26		628,01
3	ФСБЦ-02.2.05.04-2026	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	м3	0,43125	1	0,43125					628,01
		Всего по позиции									628,01
4	ГЭСН06-01-005-04	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3	0,00972	1	0,00972					
		Объем=0,972 / 100									
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	405		3,9368			543,84		2 140,88
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,67		0,0065124			1 721,02		11,21
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,67		0,0065124			829,58		5,40
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	22,96		0,2231712	1 703,30	1,47	2 503,85		558,79
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	22,96		0,2231712			829,58		185,14
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,25		0,00243			1 688,83		4,10
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25		0,00243			709,76		1,72
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.-ч	17		0,16524	10,37	1,28	13,38		2,21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,51		0,0146772			680,30		9,98
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,51		0,0146772			617,58		9,06
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,5		0,017496			37,34		0,65
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2,937		0,0285476			43,11		1,23
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,24		0,0314928			7,91		0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	10,1		0,098172	12,83	1,15	14,75		1,45
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,004		0,0000389	148 198,02	0,93	137 824,16		5,36
	01.7.15.08-0111	Газосиликатные строительные	т	0,037		0,0003598	70 296,20	1,26	88 573,21		31,85
	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,046		0,0004471			7 111,37		3,18
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,04		0,0003888	60 258,20	0,87	52 424,83		20,38
	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0,69		0,0067088	6 442,06	1,12	7 215,11		48,39
	11.1.03.01-0083	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,08		0,0007776	16 496,03	1,05	17 320,83		13,47
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,2		0,001944	5 764,42	1,52	8 761,92		17,03
	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,69		0,0067088			10 294,30		69,04
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	101,5		0,98658					
H	08.4.03.03	Заготовки арматурные	т	1		0,00972					
H	11.1.03.06	Щиты из досок	м2	49,5		0,48114					
		Итого прямые затраты									3 140,77
		ФОТ									2 342,20
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					2 389,04
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					1 358,48
		Всего по позиции							708 671,81		6 888,29
5	ФСБЦ-04.1.02.05-0140	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6	м3	0,98658	1	0,98658	4 955,98	1,03	5 104,66		5 036,16
		Всего по позиции									5 036,16
6	ФСБЦ-08.4.03.03-0030	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т	0,00972	1	0,00972	68 743,00	0,74	50 869,82		494,45
		Всего по позиции									494,45
7	ФСБЦ-11.1.03.06-0078	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3	0,024057	1	0,024057	10 082,68	1,58	15 930,63		383,24
		Объем=Ф2 р1*0,05									
		Всего по позиции									383,24
8	ГЭСН11-01-031-09	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2: свыше 4 до 10 шт. Объем=2,16 / 100	100 м2	0,0216	1	0,0216					
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	432		9,3312			548,45		5 117,70
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,32		0,028512			1 688,83		48,15
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,32		0,028512			709,76		20,24
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,16		0,025056	37,32	1,63	60,83		1,52
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,16		0,025056			548,45		13,74
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,36		0,007776			680,30		5,29
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,36		0,007776			617,58		4,80
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,85		0,08316			43,11		3,59
	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	3,08		0,066096	565,20	1,68	949,54		62,76
	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	3		0,0648			7 381,70		478,33
	11.1.03.01-0083	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,01		0,000216	16 496,03	1,05	17 320,83		3,74
H	13.2.01.01	Изделия из натурального камня	м2	100		2,16					5 759,86
		Итого прямые затраты									5 156,48
		ФОТ									5 775,26
	Пр/812-011.0-1	НР Пoles	%	112		112					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			%	65		65					3 351,71
	Пр/774-011.0 СП Полы								689 205,09		14 886,83
	Всего по позиции										15 149,29
9	ФСБЦ-13.2.01.01-1329	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2	2,16	1	2,16	4 356,25	1,61	7 013,56		15 149,29
	Всего по позиции										
10	ГЭСН15-01-001-04	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной до 40 мм при числе плит в 1 м2: свыше 4 до 6/боковые поверхности	100 м2	0,0342	1	0,0342					
	Объем=3,42 / 100										
	1-100-48 Средний разряд работы 4,8	чел.-ч	1804			61,6968			691,32		42 652,23
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,6			0,02052			1 688,83		34,65
	4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,6			0,02052			709,76		14,66
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3,64			0,124488	37,32	1,63	60,83		7,57
	4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	3,64			0,124488			548,45		68,28
	01.7.02.10-0005 Бумага ролевая	т	0,007			0,0002394	56 758,82	0,88	49 947,76		11,96
	01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,03			0,103626			43,11		4,47
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	16,767			0,5734314			7,91		4,54
	01.7.07.13-0001 Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,0045			0,0001539	10 415,31	1,84	19 164,17		2,95
	01.7.07.21-0001 Уголь древесный, марка А	т	0,116			0,0039672	12 720,38	0,45	5 724,17		22,71
	01.7.17.05-0021 Карборунд	кг	49,02			1,676464	170,43	1,62	276,10		462,88
	01.7.17.08-0032 Порошок полирующий	кг	0,09			0,003078	796,66	1,62	1 290,59		3,67
	11.1.03.05-0064 Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II	м3	0,0516			0,0017647			10 015,20		17,67
	14.5.04.05-0104 Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная	т	0,0116			0,0003967	143 275,95	1,78	255 031,19		101,17
Н	01.7.10.03 Изделия из натурального камня	м2	100			3,42					
Н	04.3.01.09 Раствор готовый отделочный	м3	3,5			0,1197					
Д,Н	06.1.02.25 Детали крепления	шт	0			0					
	Итого прямые затраты										43 409,61
	ФОТ										42 735,07
	Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100			100					42 735,07
	Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49			49					20 940,18
	Всего по позиции								3 131 136,26		107 084,86
	Всего по позиции										23 986,38
11	ФСБЦ-13.2.01.01-1329	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Габбро, размеры 300х600 мм, толщина 20 мм	м2	3,42	1	3,42	4 356,25	1,61	7 013,56		23 986,38
	Всего по позиции										803,89
12	ФСБЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,1197	1	0,1197			6 715,89		803,89
	Всего по позиции										
13	ГЭСНм37-01-001-04	Монтаж стелы	шт	1	1	1					
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	19,7			19,7			589,93		11 621,62
	91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,28			0,28	1 703,30	1,47	2 503,85		701,08
	4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,28			0,28			829,58		232,28
	91.05.08-007 Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т	маш.-ч	0,34			0,34	1 761,85	1,16	2 043,75		694,88
	4-100-070 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,34			0,34			884,89		300,86
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,23			0,23			680,30		156,47
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,23			0,23			617,58		142,04
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,15			0,15	4,35	1,29	5,61		0,84
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,52			2,52			37,34		94,10
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,4			1,4			89,25		124,95
	01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,24			0,24			78,48		18,84
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,592			2,592			7,91		20,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	3,5		3,5	148,86	0,93	138,44		484,54
	08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, заклепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг	2		2	122,66	1,26	154,55		309,10
	25.1.01.04-0031	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт	2		2	1 818,38	0,84	1 527,44		3 054,88
		Итого прямые затраты									
13.1	421/np_2020_n.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					17 956,98
		ФОТ									232,43
	Пр/812-079.0-1	НР Оборудование общего назначения	%	92		92					12 296,80
	Пр/774-079.0	СП Оборудование общего назначения	%	49		49					11 313,06
		Всего по позиции									6 025,43
14	ФСБЦ-13.2.01.01-0477	Плита гранитная полированная, месторождение Габбро, толщина 100 мм Объем=1,6*1,7	м2	2,72	1	2,72	16 205,89	1,61	26 091,48		70 968,83
		Всего по позиции									
15	ГЭСНр63-04-003-02	Полировка поверхностей из гранита вручную/применительно нанесение гравировки на стелу Объем=(1,6*1,7) / 100	100 м2	0,0272	1	0,0272					70 968,83
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	1139,92		31,005624			543,84		16 862,21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,000544			680,30		0,37
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,000544			617,58		0,34
	01.7.17.03-0001	Камень ослепковый шлифовочный, мелкозернистый, среднезернистый	кг	10		0,272	216,40	1,61	348,40		94,76
	01.7.17.08-0036	Порошок шлифовальный корундовый	кг	2		0,0544	91,14	1,62	147,65		8,03
	01.7.20.02-0002	Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8-10 мм	кг	3,6		0,09762	193,65	1,85	319,52		31,29
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									16 997,00
	Пр/812-097.0-1	НР Стеклопные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					16 862,55
	Пр/774-097.0	СП Стеклопные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					15 176,30
		Всего по позиции									7 588,15
16	ГЭСНм37-01-001-01	Монтаж плашек сибирский гранит серый	шт	3	1	3			1 461 818,01		39 761,45
	1-100-38	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	17,5		52,5			589,93		30 971,33
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,09			680,30		61,23
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,09			617,58		55,58
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,15		0,45	4,35	1,29	5,61		2,52
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,52		7,56			37,34		282,29
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,4		4,2			89,25		374,85
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,24		0,72			78,48		56,51
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,592		7,776			7,91		61,51
	01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	3,5		10,5	148,86	0,93	138,44		1 453,62
		Итого прямые затраты									
16.1	421/np_2020_n.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					33 319,44
		ФОТ									619,43
	Пр/812-079.0-1	НР Оборудование общего назначения	%	92		92					31 026,91
	Пр/774-079.0	СП Оборудование общего назначения	%	49		49					28 544,76
		Всего по позиции									15 203,19
17	ФСБЦ-13.2.01.01-0732	Плита гранитная облицовочная полированная, месторождение Сибирское Объем=0,25*1*2+0,25*1,5	м2	0,875	1	0,875	8 007,71	1,61	12 892,41		11 280,86
		Всего по позиции									
											11 280,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											411 781,12
		Всего по разделу 1 Новый раздел									
		Итого по смете:									250 681,01
		Всего прямые затраты (справочно):									
		в том числе:									108 619,15
		Оплата труда рабочих									2 718,05
		Эксплуатация машин									1 072,67
		Оплата труда машинистов (Отм)									137 071,14
		Материалы									298 566,40
		Строительные работы									
		в том числе:									67 226,20
		оплата труда									724,64
		эксплуатация машин и механизмов									341,91
		оплата труда машинистов (Отм)									130 259,98
		материалы									66 533,74
		накладные расходы									33 479,93
		сметная прибыль									113 214,72
		Монтажные работы									
		в том числе:									42 592,95
		оплата труда									1 983,41
		эксплуатация машин и механизмов									730,76
		оплата труда машинистов (Отм)									6 811,16
		материалы									39 857,82
		накладные расходы									21 228,62
		сметная прибыль									411 781,12
		Всего									110 891,82
		Всего ФОТ (справочно)									106 391,56
		Всего накладные расходы (справочно)									54 708,55
		Всего сметная прибыль (справочно)									409 836,07
		0,995276485									90 163,93
		НДС 22%									500 000,00
		ВСЕГО по смете									
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									179,066674
		Затраты труда машинистов									1,4199368

Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]